



KOHDE

TUKIPINTAVAHVISTUS

SISÄLTÖ


LIIMAPUUPALKIN TUKIPINTAVAHVISTUS

TUOTANTOSUUNNITELMAMERKINNÄT



-



PIIRTÄJÄ

PÄIVÄMÄÄRÄ

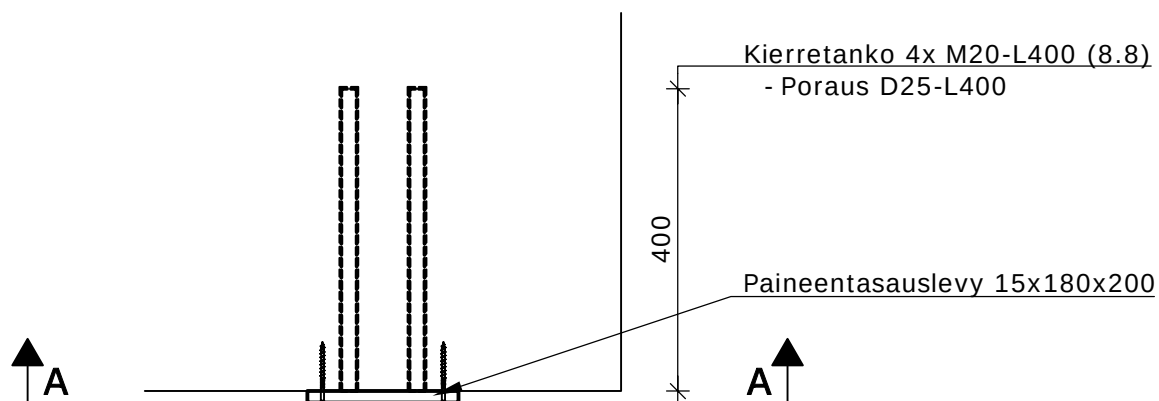

A-A

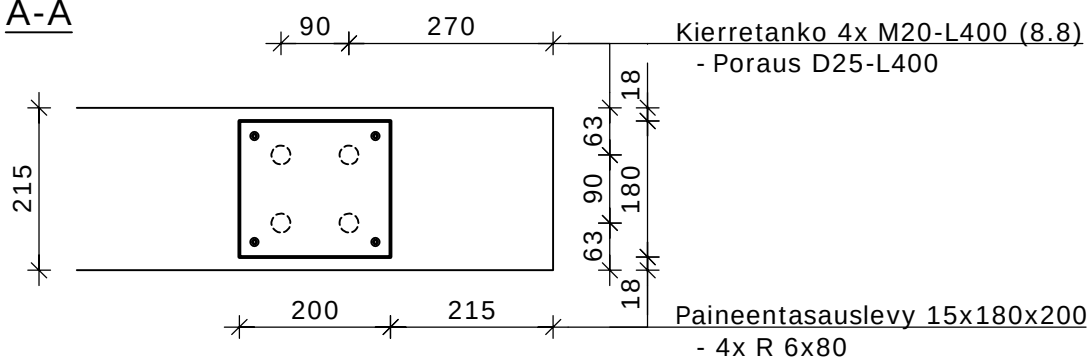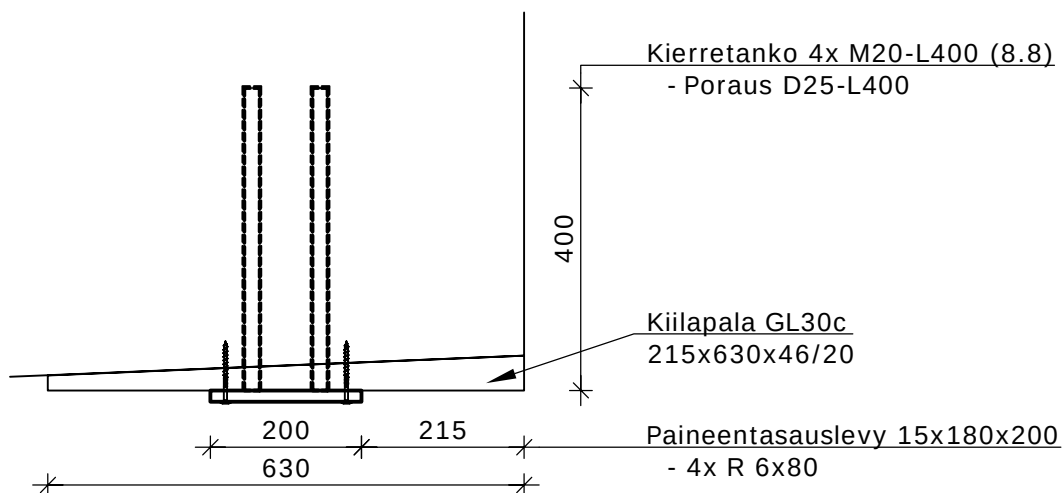Kiilapalalla

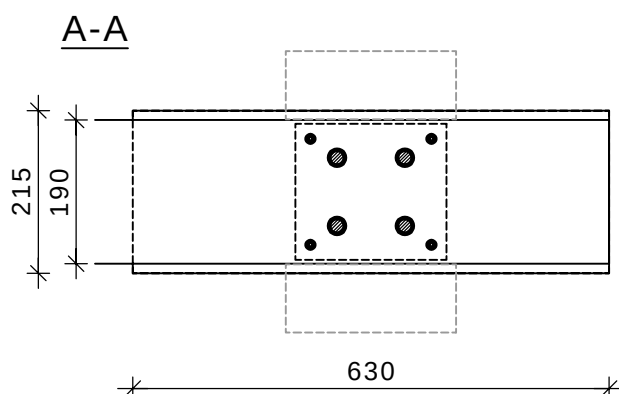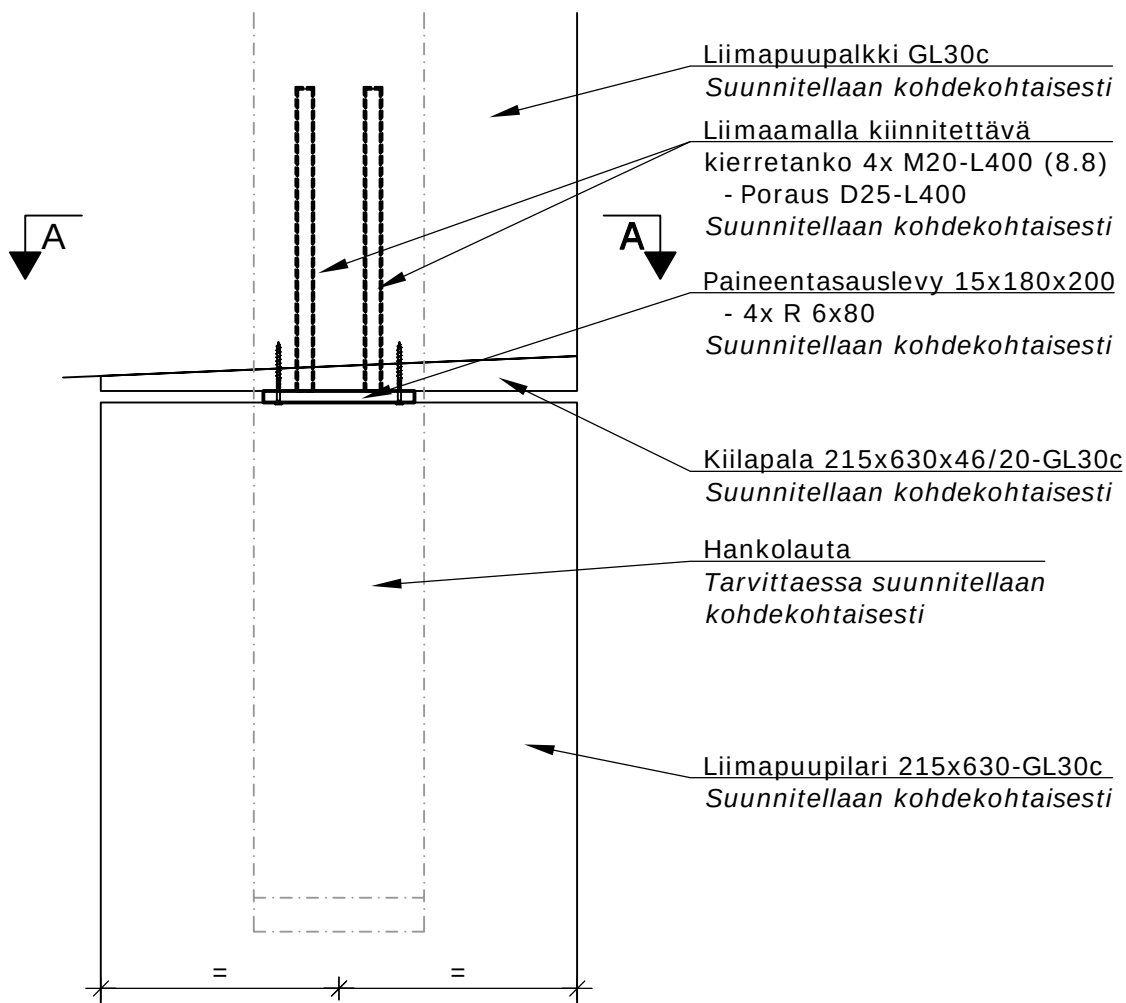


Suunnitteluhuomiot:

Liitosmitoitus, paineentasauserän tyyppi ja kierretangot tukipintavahvistuksen suunnitteluohjeen mukaan.

Paineentasauserä sijoitetaan keskeisesti pilariin.

	KOHDE TUKIPINTAVAHVISTUS	-
	SISÄLTÖ PAINEENTASAUSLEVYN TUOTANTOSUUNNITELMA	PIIRTÄJÄ
	15x180x200	PÄIVÄMÄÄRÄ

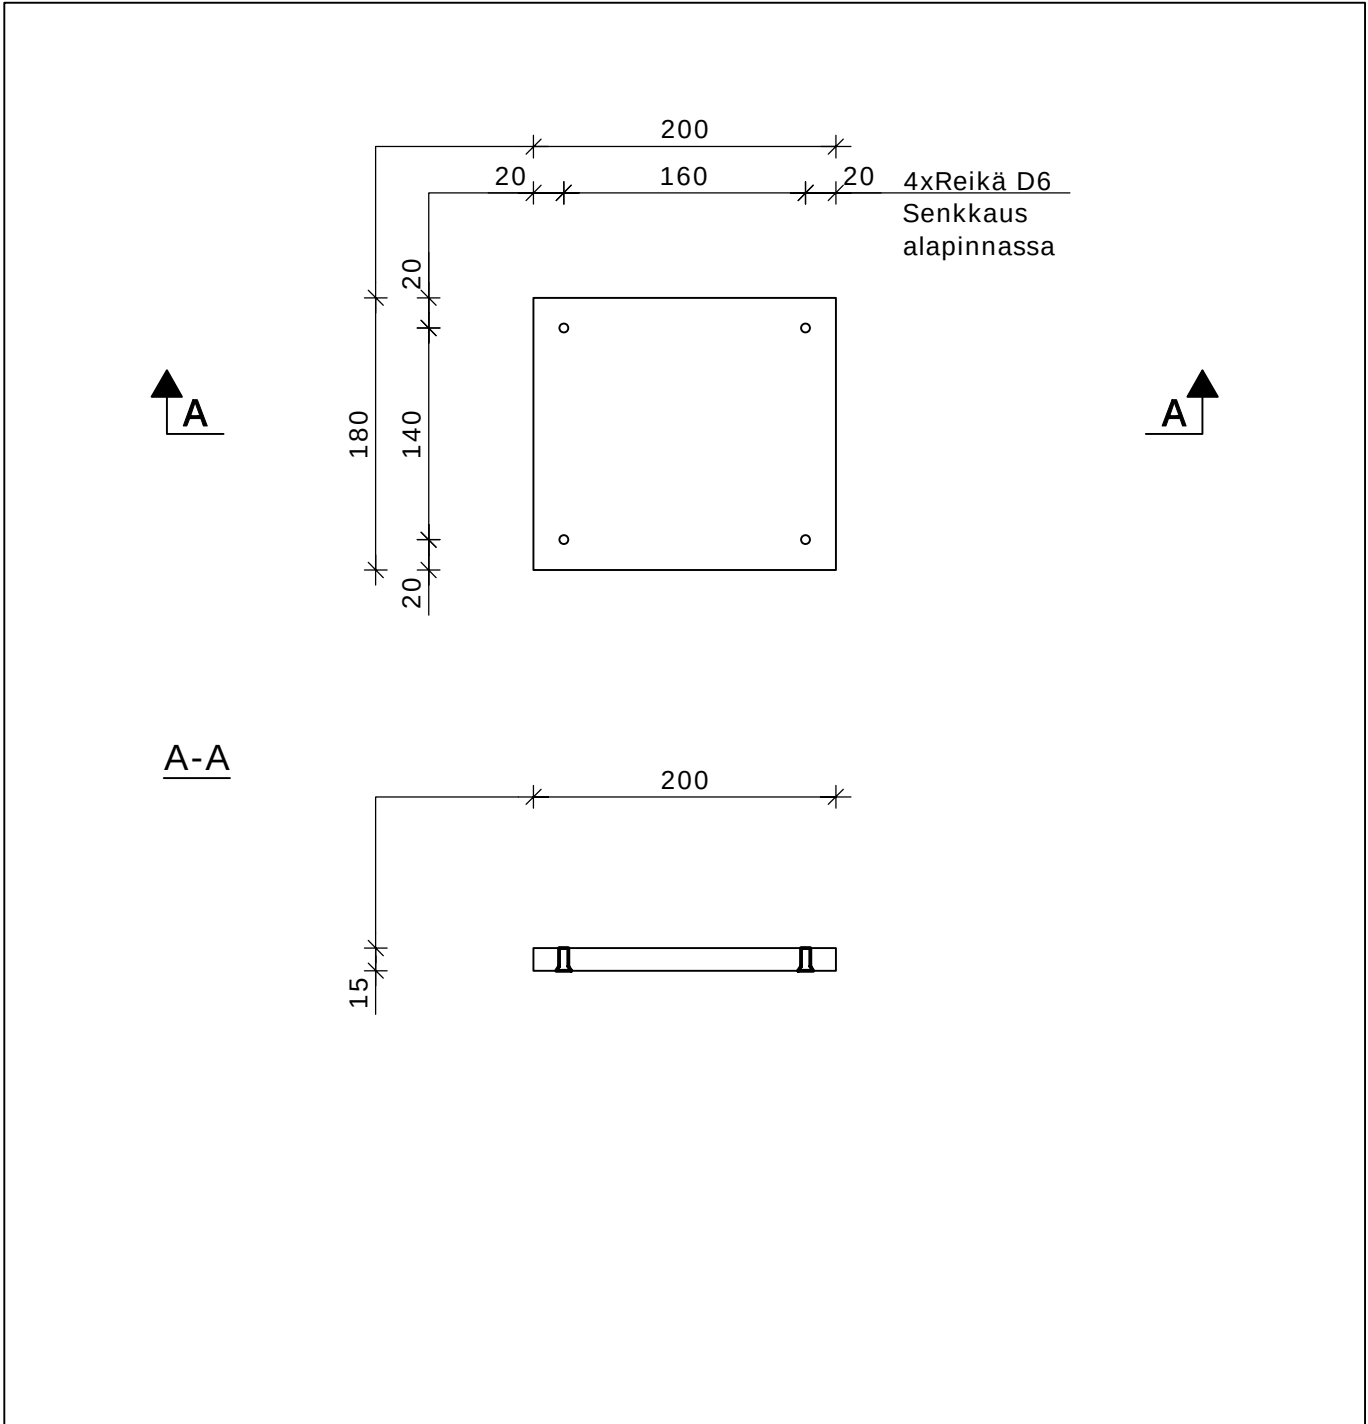

Osaluettelo:						
Osa	Profiili	Pituus/mitat	Materiaali	kpl	Paino	Huom.
1	Latta15x200	180	S355J0	1	4.24	4x Reikä, senkkaus
2						
3						
Yhteensä [kg]					4.24	
Hitsausluokka:		C	EN ISO 5817	Yhtenäinen hitsaus osan ympäri.		
Toteutusluokka:		EXC2	EN 1090-2			
Pintäkäsittely:				AK80/1 FeSt2 (harmaa pohjamaali)		